

道路・床 精密デジタル平坦・水平計
ロード・フロアプロファイラ

AXIOM 1155

路面や床面の
平坦・水平レベルを測定!

最新機器 **ASTM 1155準拠**



精度 **$\pm 0.0375 \text{ mm}/30 \text{ cm}$**
 $\pm 27\%$ の勾配まで測定
(傾斜角度測定範囲: $\pm 15^\circ$)

FF・FL値測定

たわみ計・変位計

FF: Floor Flatness (凸凹・ひずみレベル)
FL: Floor Levelness (傾斜レベル)

■ Androidをディスプレイに採用

—ディスプレイを分離することで操作性が向上しました

■ 軽量・頑丈・耐水合金製

—約2.7mから落下にも耐える内部センサー

■ 報告書も簡単に作成可能

■ 単3電池×6本で25時間稼働

■ 精密工場床面、スタジオ床面、道路、空港滑走路の凹凸測定に

■ 本体を回転させ直線を測定



■ コンパクト収納





■ FF値・FL値について



■ 用途

- 橋梁の上部工の傾斜レベル・勾配・たわみ
- 橋梁のジョイント部の平坦度
- 舗装厚の測定
- 道路横断方向の平坦度・傾斜レベル・勾配
- 鉄道の軌道部の平坦度・傾斜レベル・勾配
- 地震計据え付け時の平坦度・傾斜レベル・勾配
- 精密装置据え付けフロアの平坦度（スーパーフロア）
- プラント・製造工場のラインフロア
- 店舗、物流、倉庫などのフロア



■ アプリ画面

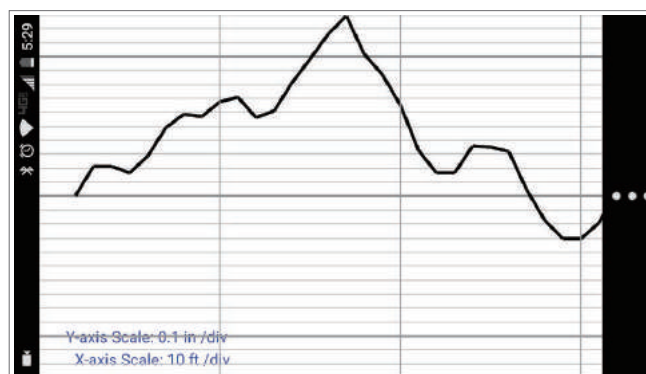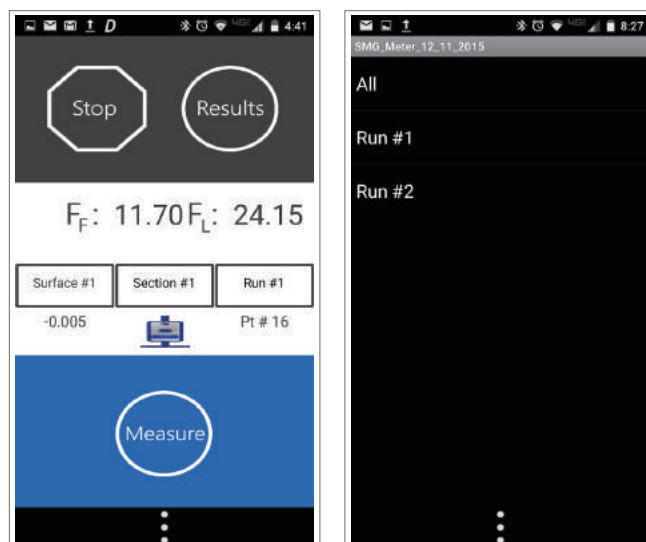

■ 3D画像作成ソフトウェア 開発中

■ 変位見える化！

写真に合わせて3D画像を重ねて配置可能です。

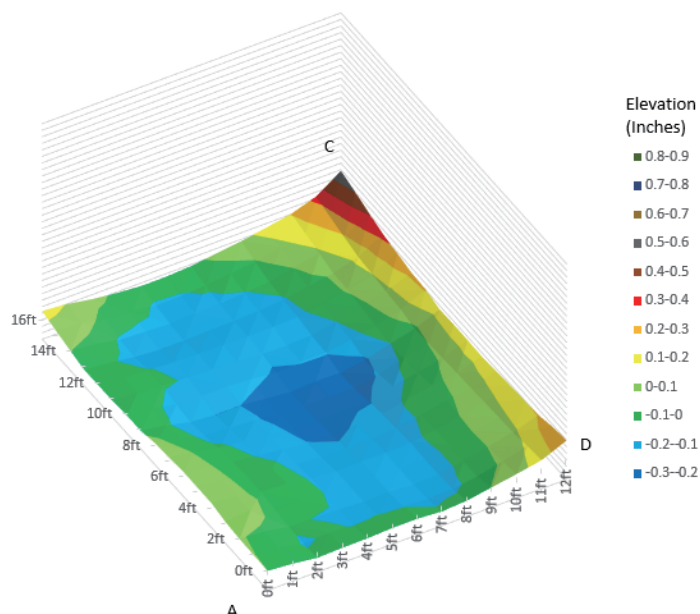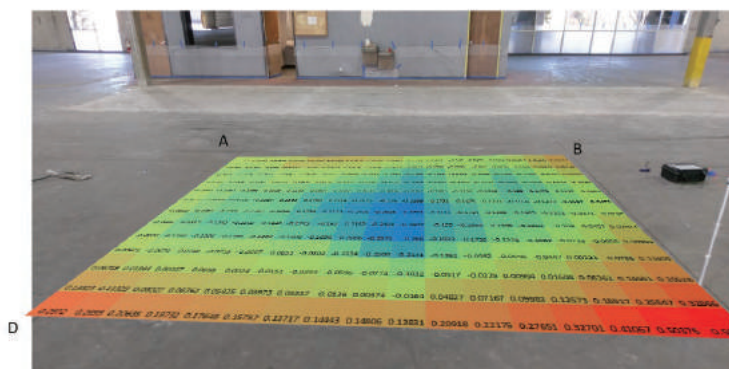

KEYTEC

コンクリート鉄筋探査機器のバイオニア

お問合せ

URL www.key-t.co.jp

KEYTEC

検索

東京オフィス TEL 03-5534-8881 FAX 03-5534-8883

関西オフィス TEL 078-200-5217 FAX 078-200-5227

※このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。