


SmartRock 3 (SR-3)


クイックガイド




アプリをインストール
(iOS) (Android)

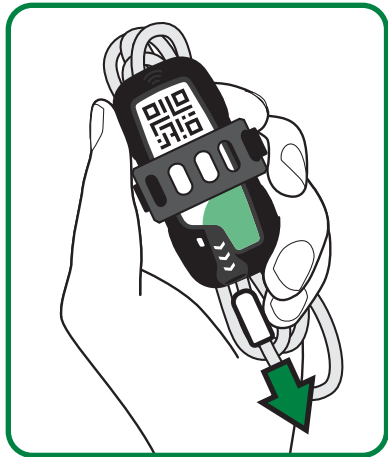

1 センサー本体にささっている温度センサーケーブルを抜いて電源をいれます
電源が入っているとLEDが点灯します

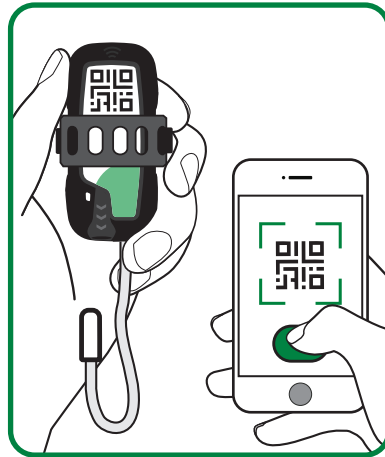


2 プロジェクトにセンサーを登録します
SR-3はQRコードで簡単登録可能です

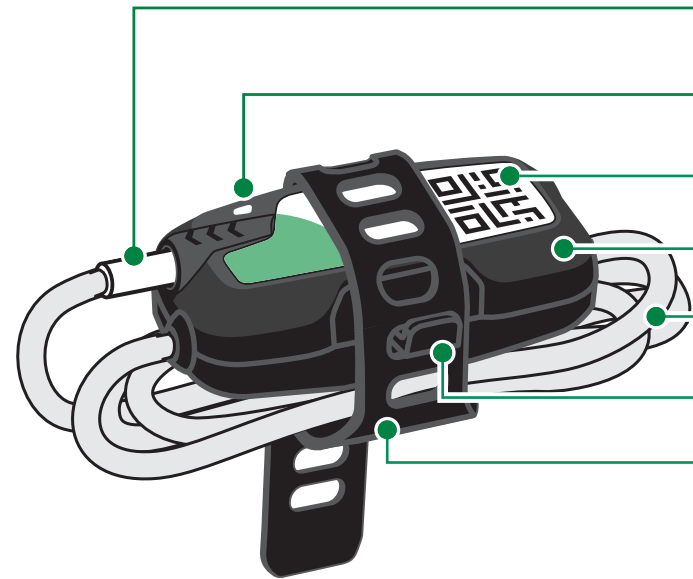


- 温度センサー
抜くと電源がはいります
- 電源LED
- スマホ接続用QRコード
- 送信器+温度計測
- センサーケーブル
- 取付フック
- 設置用ラバーストラップ



3 アプリで登録したセンサー名などをセンサー本体に記録します

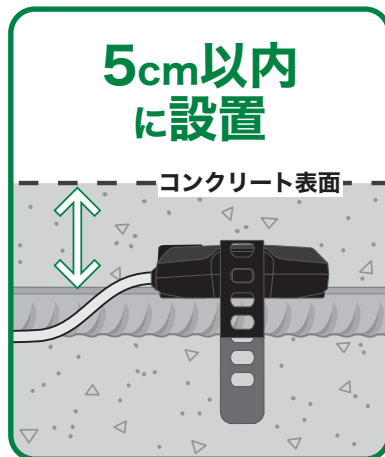


4 センサー本体をコンクリート表面から5cm以内に設置します

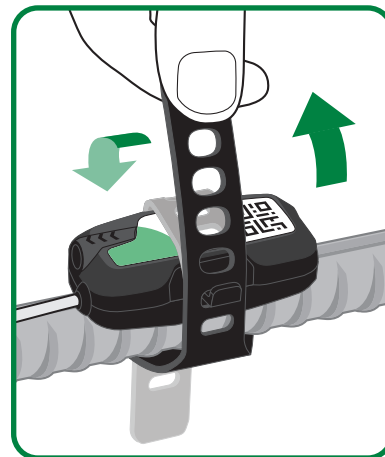

5 設置用ラバーストラップを鉄筋に巻きつけ、取付フックに引っ掛け、残りのストラップを反対側のフックに引っ掛け、しっかり固定します

★センサー本体が鉄筋の上にくるように設置します

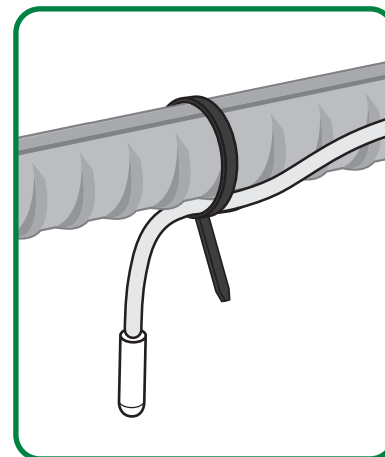

6 温度センサーケーブルを任意の場所に固定します

