

小型・軽量・高性能・低価格 新型モデル ^{スーパー} Super NX15/25



— NX 25

最大深度
75約cm
圧倒的 高精度
電磁波レーダ



最大深度
100約cm
圧倒的 高深度
電磁波レーダ



NEW

— NX 15



製品サイト

お手持ちの端末機器と接続可能！ 830gの高性能コンクリート探査機が現場仕事をサポート。

ここがすごい！ 4つの最大の特徴

- 1** 生データ保存・高度解析・ワイヤレス連携
現場支援ソフトとの連携により、探査からデータ共有、解析、報告書作成までをスムーズに行い、調査業務の効率化を実現。
- 2** 高性能はそのまま、小型・軽量・低価格を実現
高い探査性能を維持しながら本体の小型化・軽量化。
持ち運びや長時間作業時の負担を軽減し、さらに低価格に。
- 3** 新機能「完全透視機能」搭載
上部鉄筋下の鉄筋やクラック、コンクリート厚さをより鮮明に可視化。
現場支援ソフトとの連携により、高精度な探査・判定を実現。
- 4** 探査性能が大幅向上
ノイズ抑制性能を強化し、従来機と比較してS/N比を20%以上改善。
それにより、さらに鮮明な探査画像・高深度探査・判読性が向上。

KEYTEC

KEYTEC

検索

お気軽にお問い合わせください！


東京オフィス **03-5534-8881** 関西オフィス **078-200-5217**

革新技術 鉄筋直下が見える!

クロスアンテナ技術 電線管・埋設管 鉄筋直下 鮮明に見える

クロススキャン原理

クロススキャンモードで測定した場合、送受信アンテナの位置関係から鉄筋反射の影響が小さくなります。その結果、鉄筋奥の非金属に電波が当たりやすくなるため非金属を検知しやすくなり、上部鉄筋の反射で隠れていた深層部の埋設物を見つけやすくなります。

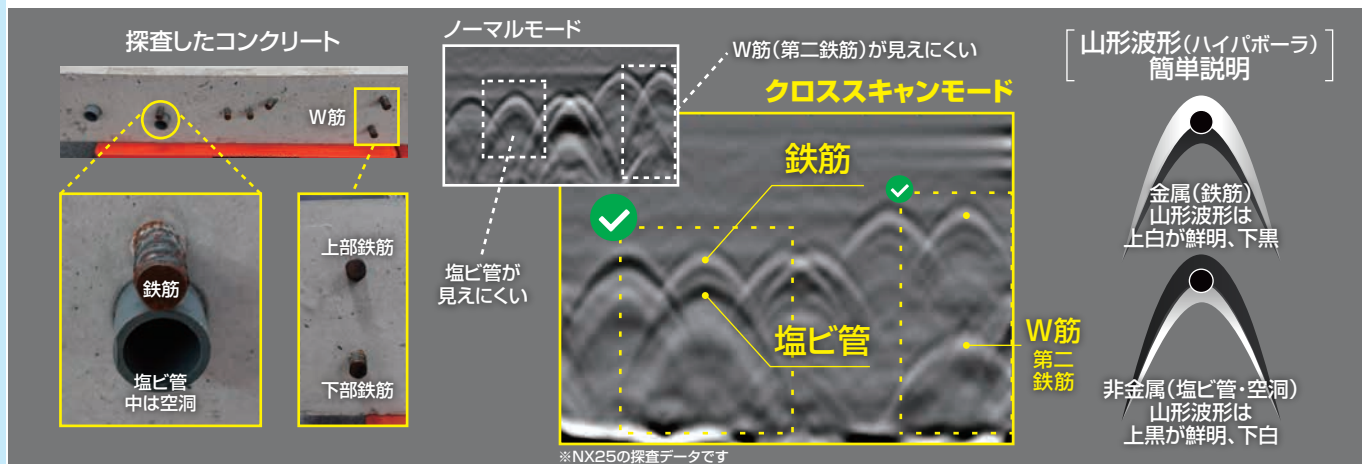

最新機種はここが違う!

	本体機 Flex NX	旧機種 シンプルNX15/25	新機種 スーパーNX15/25
探索モード	2D・3D探索・Flexモード	2D探索	2D探索
データ保存	生データ・画像保存対応	画像保存のみ	生データ・画像保存対応
解析機能	報告書作成ソフト対応 高度解析機能が使用可能	使用できる解析機能に制限あり	報告書作成ソフト対応 高度解析機能が使用可能
大きさ	約2.2kg 一般的なハンディ型レーダ	小型・軽量! 約0.83kgでコンパクト	小型・軽量! 約0.83kgでコンパクト
完全透視機能 クロススキャン	◎	◎	◎
探索性能	—	—	従来機と比較して S/N比を20%以上改善!
操作端末	本体液晶	自由選択! 手持ちのタブレット・スマートフォン	自由選択! 手持ちのタブレット・スマートフォン
アップデート	—	アップデートで スーパーNXの機能を使用可能!	—

※FlexNX用オプション「NX15/25」およびシンプルNXをご利用のお客様は、有償アップデートによりスーパーNXの機能をご利用いただけます。

スーパー NX25	
測定方式	電磁波レーダ方式
測定対象物	鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等
周波数	2,500MHz
探索深度	約75cm
寸法	約112 x 112 x 105mm
重量	約0.83kg (バッテリー装着時)
連続駆動時間	約5時間 (バッテリー使用)

スーパー NX15	
測定方式	電磁波レーダ方式
測定対象物	鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等
周波数	1,500MHz
探索深度	約100cm
寸法	約132 x 139 x 139mm
重量	約1.28kg (バッテリー装着時)
連続駆動時間	約5時間 (バッテリー使用)

KEYTEC

KEYTEC

検索

お気軽にお問い合わせください!

東京オフィス **03-5534-8881** 関西オフィス **078-200-5217**